



Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Toga z horyzontalnie usytuowanymi rurami i pionowymi profilami typu D skierowanymi w stronę pomieszczenia, połączonymi w całość przy użyciu precyzyjnej technologii lutowania.

Rura okrągła $\varnothing$ 23 mm, profil typu D30 x 35 mm.

Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE.

Złącza dolne na kolektorach pionowych lub opcjonalnie złącza środkowe.

Odpowietrznik montowany w górnej części kolektora pionowego. Grzejnik dostarczany w formie gotowej do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego. Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych lub chromie, produkt w opakowaniu transportowym.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały, RAL 9016
- złącza 4 x 1/2" na kolektorach pionowych
- zestaw montażowy w kolorze białym
- odpowietrznik 1/4" + zaślepka 1/2"
- opakowanie transportowe
- wersja ... -05: przyłącze środkowe 2 x 1/2" na dolnej rurze poziomej i na kolektorach, wyposażone w korki (możliwość montażu grzałki)


Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 11,5 bar
max. 120°C

Zalety:

- harmonijny kształt dzięki pionowym profilom D skierowanym w stronę pomieszczenia
- dostępny w pełnej palecie barw oraz wysokogatunkowym chromie
- opcjonalne zastosowanie jako ścianka działowa
- duże przestrzenie między rzędami rur
- wysoka moc grzewcza
- jako opcja złącza dolne środkowe o rozstawie 50 mm

Przegląd modeli

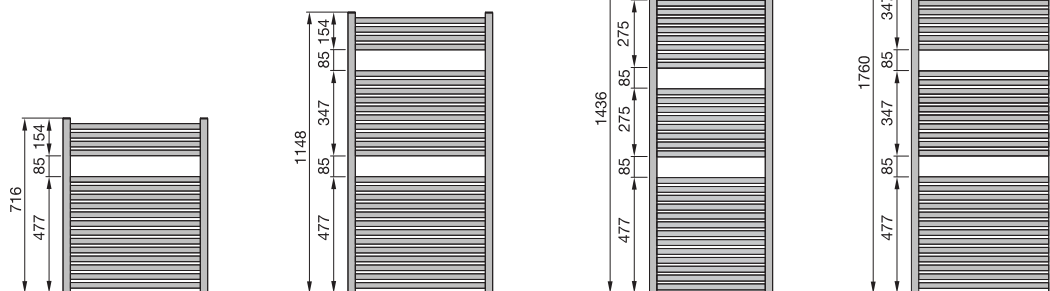

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder GRATIS!
TG 070-040	716	400	294	212	130	1,24	200	370	4,6	580	580
TG 070-045	716	450	326	234	144	1,23	200	420	5,4	626	626
TG 070-050	716	500	359	257	159	1,23	300	470	5,9	658	658
TG 070-060	716	600	424	305	189	1,22	300	570	6,8	685	685
TG 120-040	1148	400	462	333	204	1,24	300	370	7,8	708	708
TG 120-045	1148	450	513	367	225	1,24	300	420	8,7	721	721
TG 120-050	1148	500	565	404	248	1,24	300	470	10,5	737	737
TG 120-060	1148	600	668	477	294	1,24	600	570	12,0	769	769
TG 120-075	1148	750	824	591	365	1,23	600	720	12,6	794	794
TG 150-040	1436	400	577	415	255	1,25	300	370	10,2	803	803
TG 150-050	1436	500	701	500	306	1,25	600	470	14,9	860	860
TG 150-060	1436	600	825	588	360	1,25	600	570	15,2	880	880
TG 180-040	1760	400	696	501	308	1,25	600	370	13,9	934	934
TG 180-050	1760	500	862	616	379	1,24	900	470	17,3	959	959
TG 180-060	1760	600	1028	737	455	1,23	900	570	19,4	984	984
TG 180-075	1760	750	1276	917	568	1,22	900	720	20,5	1 068	1 068
TG 180-100	1760	1000	1690	1221	763	1,20	1200	970	25,7	1 175	1 175
Cena przyłącza środkowego 50 mm										43	43

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					chrom
TGC 070-040	716	400	195	140	86	1,30	200	370	4,6	1 118
TGC 070-050	716	500	240	171	103	1,30	200	470	5,9	1 423
TGC 070-060	716	600	285	203	123	1,29	200	570	6,8	1 462
TGC 120-040	1148	400	307	221	136	1,30	200	370	7,8	1 738
TGC 120-050	1148	500	379	270	162	1,30	300	470	10,5	1 849
TGC 120-060	1148	600	451	321	193	1,30	300	570	12,0	1 967
TGC 150-050	1436	500	478	339	203	1,31	300	470	14,9	2 147
TGC 150-060	1436	600	569	405	243	1,30	600	570	15,2	2 292
TGC 180-050	1760	500	596	424	255	1,30	600	470	17,3	2 530
TGC 180-060	1760	600	709	505	303	1,30	600	570	19,4	2 675
Cena przyłącza środkowego 50 mm										43


Zamówienie grzejnika z przyłączem środkowym 50 mm wymaga specjalnego opisu: TG ...-...-05, np. TG 120-050-05.

Wersja 100% elektryczna oraz Toga Renowacyjna - na zapytanie


Akcesoria i elementy dodatkowe - Zehnder Toga Renowacyjna (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Cena przyłącza środkowego 50 mm (pozostałe otwory, w tym otwory dolne, na kolektorach wyposażone w korki), we wszystkich wersjach kolorystycznych grzejników		43
■ Mocowanie jako ścianka działowa, zasilanie c.o. (dystans od ściany 60 mm, bez nóżek), RAL 9016	8 100 931 111	369
■ Mocowanie jako ścianka działowa, zasilanie c.o. (dystans od ściany 60 mm, bez nóżek), kolory z palety barw	8 100 931 119	369
■ Mocowanie jako ścianka działowa, zasilanie c.o. (dystans od ściany 60 mm, bez nóżek), powierzchnia chrom	8 100 931 118	369
■ Zawór zespolony do przyłącza 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłącza 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłącza 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 68
■ Akcesoria komfortowe		str. 67
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno-elektrycznego		str. 75

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)


Zasilanie wodne: montaż ścienny

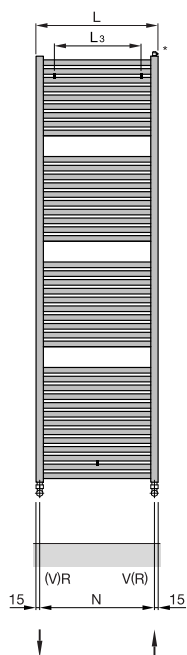

Montaż jako ścianka działowa

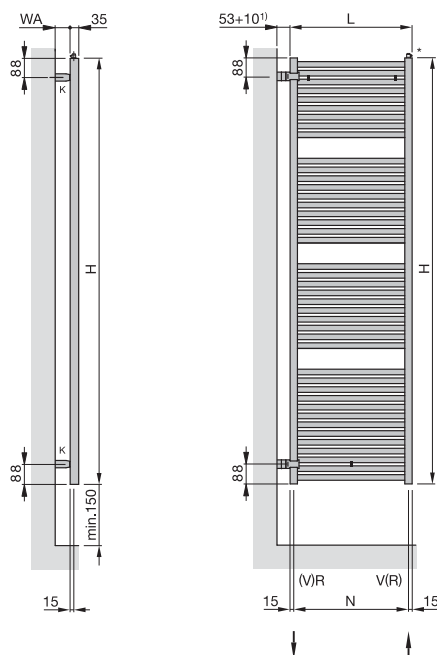

Toga renowacyjna Montaż ścienny: Złącza z lewej (L) - możliwość zamówienia także prawej

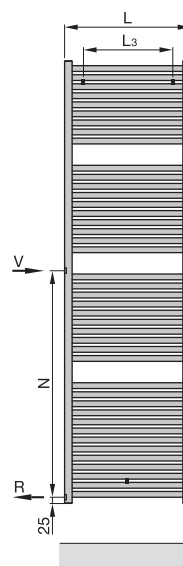

N = rozstaw złącz (zas./powr.) 500 mm

Widok boczny:


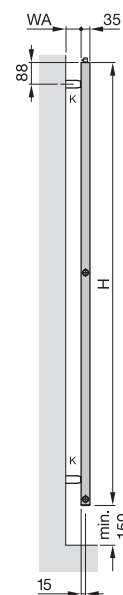


Tabela z zestawami montażowymi na końcu cennika w dziale Akcesoria.

Wykonanie z przyłączem środkowym (50 mm), przykład z zaworem zespolonym DECK (osłonka w komplecie)



Instalacja zasilanie MIX

Zasilanie z sieci c.o. z dodatkową grzałką i trójnikiem na powrocie



Instalacja zasilanie MIX

Zasilanie z sieci c.o. z dodatkową grzałką dla przyłącza środkowego (50 mm)

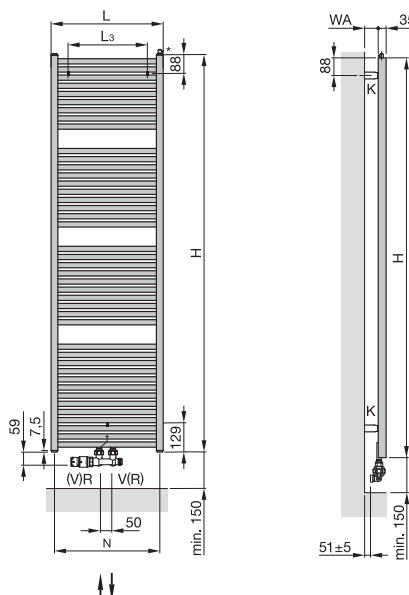

- 1) możliwość wydłużenia do 103 mm za pomocą konsol do montażu jako ścianka działowa o zwiększonym dystansie – na zapytanie
- 2) wymiary zgodne jedynie dla zaworów podstawowych (w przypadku użycia zaworów komfort = 59 mm)
- 3) wymiary zgodne jedynie dla zaworów podstawowych (w przypadku użycia zaworów komfort = 89 mm)

- H = wysokość
L = długość
EL = otwór montażowy do zainstalowania grzałki elektrycznej
K = konsole
V = zasilanie 1/2"
R = powrót 1/2"
* = odpowietrznik 1/4"
N = rozstaw złącz (zas./powr.), L - 30 mm (zasilanie wodne)
105 mm (tryb mix: wodno-elekr.)
L3 = L - 150 mm
WA = odstęp od ściany 55 - 65 mm

Wymiary podane w mm



Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Forma Spa z horyzontalnie usytuowanymi rurami połączonymi przy użyciu precyzyjnego zgrzewania krzyżowego.

Wersje wykonania jedno- lub dwuwarstwowe (do pomieszczeń o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na energię) lub instalacji niskotemperaturowych.

Ułożone horyzontalnie, precyzyjne rury stalowe $\varnothing$ 25 mm, grubość ścianki 1,25 mm, walcowane na krańcach. Wertykalne kolektory zbiorcze o wyjątkowo dużej średnicy $\varnothing$ 38 mm.

Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, oznaczenie CE.

Zasilanie może się znajdować w dolnej części kolektorów pionowych lub na środku – z rozstawem 50 mm (także dla wersji dwuwarstwowej), w górnym krańcu kolektora zbiorczego odpowietrznik.

Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych, chromie lub w wykonaniu Inox z wysokogatunkowej stali szlachetnej; produkt w opakowaniu transportowym.

Dostarczany w formie gotowej do montażu wraz z dopasowanymi kształtem konsolami montażowymi. Istnieje możliwość zamocowania jako ścianka działowa.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 12,0 bar
max. 120°C

Zalety


- lekka konstrukcja dzięki krzyżowemu połączeniu elementów grzejnika
- dostępne modele dwuwarstwowe gdy potrzebna jest duża moc
- złącze środkowe 50 mm
- możliwość mocowania jako ścianka działowa
- wysokiej jakości chromowanie jako opcja (oprócz wersji 2-warstwowej)
- tryb wodno - elektryczny bez dodatkowych kształtek przy podłączeniu środkowym 50 mm

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały, RAL 9016
- złącza 2 x 1/2" dla zasilania/powrotu usytuowane na dolnych wylotach kolektorów zbiorczych lub opcjonalnie środkowe, z rozstawem złącz (zas./powr.) 50 mm
- złącza 4 x 1/2"
- odpowietrznik 1/2", zaślepki 1/2"
- stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Grupa rabatowa: QU

Przegląd modeli

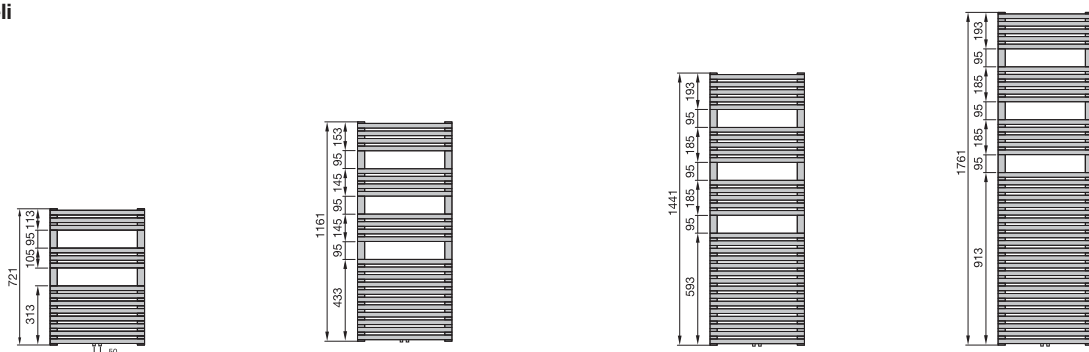

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg	Cena PLN netto	
	mm	mm	EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder GRATIS!
Wersja 1-warstwowa											
LF 070-050-05	721	496	378	269	165	1,24	300	50	7,4	649	649
LF 070-060-05	721	596	442	316	196	1,22	300	50	8,5	670	670
LF 120-045-05	1161	446	551	392	239	1,26	300	50	11,6	773	773
LF 120-050-05	1161	496	612	436	268	1,24	600	50	12,1	791	791
LF 120-060-05	1161	596	707	506	314	1,22	600	50	13,9	846	846
LF 120-075-05	1161	746	884	634	391	1,23	600	50	14,4	872	872
LF 150-050-05	1441	496	796	568	351	1,23	600	50	14,6	921	921
LF 150-060-05	1441	596	927	668	416	1,21	900	50	15,3	984	984
LF 180-050-05	1761	496	973	696	432	1,22	900	50	19,6	1 058	1 058
LF 180-060-05	1761	596	1133	811	502	1,22	900	50	22,6	1 126	1 126
LF 180-075-05	1761	746	1416	1013	628	1,22	1200	50	27,1	1 264	1 264
Wersja 2-warstwowa											
LFD 120-050-05	1161	496	848	604	370	1,25	600	50	19,9	1 330	1 330
LFD 120-060-05	1161	596	1012	721	442	1,25	900	50	23,1	1 332	1 332
LFD 150-050-05	1441	496	1092	776	474	1,26	900	50	26,3	1 448	1 448
LFD 150-060-05	1441	596	1331	951	585	1,24	1200	50	29,1	1 549	1 549
LFD 180-050-05	1761	496	1299	923	563	1,26	1200	50	32,6	1 665	1 665
LFD 180-060-05	1761	596	1535	1091	666	1,26	1200	50	38,0	1 774	1 774

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Grupa rabatowa: AK

Grzejniki chromowane

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr. W	N	M	Cena PLN netto
	mm	mm	EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
Wersja 1-warstwowa										
LFC 070-050	721	496	254	181	110	1,26	200	458	7,4	1 313
	721	595	290	209	127	1,26	200	558	8,5	1 378
LFC 120-050	1161	496	402	283	170	1,30	300	458	12,1	1 643
LFC 120-060	1161	596	516	371	230	1,22	300	558	13,9	1 760
LFC 150-050	1441	496	512	362	219	1,28	300	458	15,6	1 914
LFC 150-060	1441	596	540	388	240	1,22	300	558	18,0	2 048
LFC 180-050	1761	496	636	447	269	1,30	600	458	19,6	2 201
LFC 180-060	1761	596	827	580	347	1.31	600	558	22,6	2 344

Cena przyłącza środkowego 50 mm

41

Wykonanie wersji 2-warstwowej grzejnika w chromie nie jest możliwe.

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Wersja bez przyłącza środkowego 50 mm - na zapytanie.

Grzejniki w odcieniu naturalnym - stal szlachetna szlifowana

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto inox
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
LFI 070-050	721	496	267	190	117	1,25	200	4,3	6,3	2 812
LFI 120-050	1161	496	430	307	188	1,26	200	6,9	10,5	3 476
LFI 120-060	1161	596	493	352	215	1,26	300	7,9	12,0	3 740
LFI 150-050	1441	496	546	384	230	1,28	300	8,9	13,5	4 118
LFI 180-050	1761	496	683	480	288	1,28	600	11,1	16,9	4 621

Przyłącze środkowe 50 mm


GRATIS!

Zamówienie grzejnika z przyłączem środkowym 50 mm wymaga specjalnego opisu: LFC-05, np. LFC 120-050-05


① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Mocowanie jako ścianka działowa, zasilanie c.o. (klamra + nóżki), H=170-200, wersja z lewej, RAL 9016	8 200 951 382	424
■ Mocowanie jako ścianka działowa, zasilanie c.o. (klamra + nóżki), H=170-200, wersja z lewej, kolory z palety barw	8 200 951 388	424
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Akcesoria komfortowe		str. 67
■ Grzałki elektryczne do zasilania wodno-elektrycznego		str. 75


Wykonanie z przyłączem środkowym (50 mm), przykład z zaworem zespolonym DECK (osłonka w komplecie)

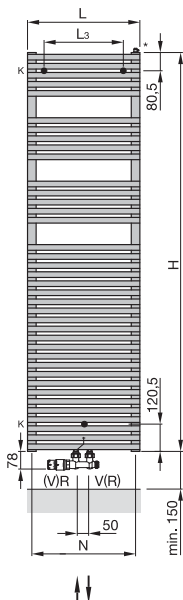


Widok boczny, wersja 1 - warstwowa

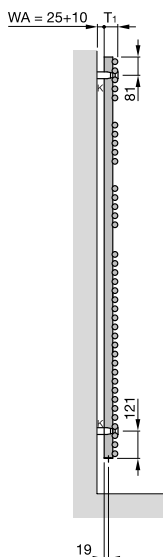

Widok boczny, wersja 2 - warstwowa

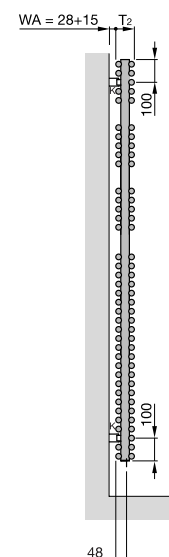


Wersja elektryczna (DBM)

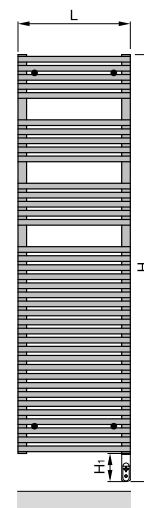


Instalacja zasilanie MIX

Zasilanie z sieci c.o. z grzałką elektryczną dla przyłącza środkowego (50 mm)



Widok z góry



- H = wysokość
- H1 = wysokość regulatora grzałki = 120 mm
- L = długość
- T1 = głębokość 60 mm
- T2 = głębokość 82 mm
- K = konsole
- WA = odstęp od ściany
- V = zasilanie 1/2"
- R = powrót 1/2"
- * = odpowietrznik 1/4"
- EL = otwór montażowy do zainstalowania grzałki elektrycznej
- N = rozstaw złącz (zas./powr.),
LF, LFD N = 50 mm
LFC N = L - 38 mm
- L3 = L - 150 mm

Wymiary podane w mm



Opis zasilanie wodne + wentylator dogrzewający łazienkę interwencyjnie, gdy układ c.o. jest wyłączony

Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Forma Air zbudowany jest z poziomo ułożonych okrągłych rur o średnicy $\varnothing$ 25 mm oraz pionowych okrągłych kolektorów o średnicy $\varnothing$ 38 mm, połączonych przy użyciu precyzyjnego spawania krzyżowego. Moc grzewcza zgodna z EN 442, oznakowanie CE. Podłączenie dolne dla zasilania i powrotu, lewe oraz prawe.

Dodatkowy atut to estetycznie schowany za grzejnikiem wentylator, pozwalający na szybkie dogrzanie łazienki. Zasilanie 230 Volt +/- 10 % dla wentylatora grzewczego, kabel przyłączeniowy o długości 1,2 m, pilot do obsługi zdalnej, oznakowanie CE. Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w opakowaniu transportowym.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,0 bar
max. 110°C

Zalety

- dodatkowe akcesoria
- na życzenie dostępny w kolorach z palety barw Zehnder
- wydajny płaski wentylator z osłoną w kolorze grzejnika dla szybkiego dogrzania łazienki
- pilot do zdalnej obsługi

Zasilanie 100% elektryczne



Grzejnik łazienkowy dekoracyjny Zehnder Forma Air w wersji 100 % elektrycznej zbudowany jest z poziomo ułożonych okrągłych rur o średnicy $\varnothing$ 25 mm oraz pionowych okrągłych kolektorów o średnicy $\varnothing$ 38 mm, połączonych przy użyciu precyzyjnego spawania krzyżowego. Podwójny system elektrycznego ogrzewania składa się ze zintegrowanej w kolektorze pionowym elektrycznej grzałki IRS oraz estetycznie schowanego za grzejnikiem wentylatora. Zasilanie 230 Volt +/- 10 % zarówno dla wentylatora grzewczego jak i grzałki, kabel przyłączeniowy o długości 1,2 m, oznakowanie CE. Osobny regulator na podczerwień w celu obsługi grzałki oraz wentylatora. Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w opakowaniu transportowym.

Zalety wersji 100% elektrycznej z grzałką IRS


- programowalny pilot z 2 trybami dziennymi
- wysokowydajna funkcja boost na 30 minut – możliwość regulacji do do 120 minut
- elektroniczny termostat
- system filtrów ułatwiających zachowanie czystości i podnoszący higienę użytkowania



Przegląd modeli

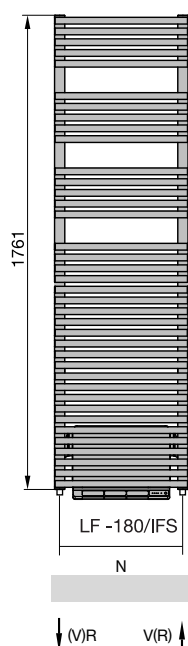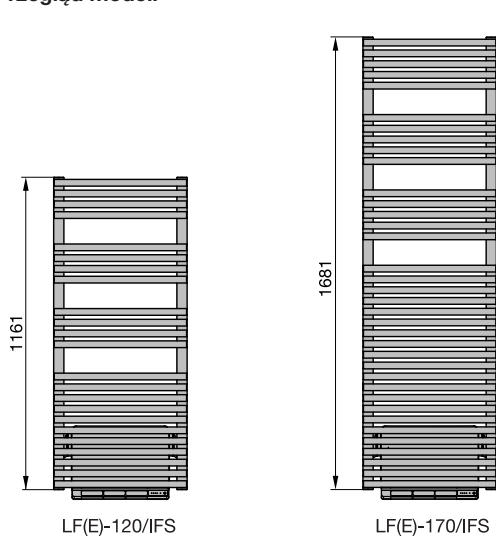


Rozstaw przyłączy:



H = wysokość
L = długość
N = rozstaw złącz = L - 38 mm
V = zasilanie 1/2"
R = powrót 1/2"
* = odpowietrznik 1/4"

Wymiary podane w mm

Odległość od ściany:



Zasilanie wodne + wentylator

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc wentylatora W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
LF 120-050/IFS	1198	496	612	436	268	1,24	1000	6,9	15,8	1 691	2 114
LF 170-050/IFS	1718	496	880	628	388	1,22	1000	10,0	21,5	1 768	2 210
LF 180-050/IFS	1798	496	973	696	309	1,22	1000	11,1	26,5	1 859	2 324

Zasilanie 100% elektryczne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza W	Moc wentylatora W	Cena PLN netto	
					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
LFE 120-050/IFS	1226	496	750	1000	2 366	2 957
LFE 170-050/IFS	1746	496	1000	1000	2 514	3 142

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- wydajny płaski wentylator z osłoną w kolorze grzejnika dla szybkiego dogrzania łazienki
- pilot do zdalnej obsługi
- zestaw montażowy do montażu naściennego
- opakowanie transportowe

Zakres dostawy standardowej – zasilanie 100% elektryczne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- wydajny płaski wentylator z osłoną w kolorze grzejnika dla szybkiego dogrzania łazienki
- zintegrowana grzałka IRS (programowalny pilot z 2 programami dziennymi, wysokowydajna funkcja boost, elektroniczny termostat)
- zestaw montażowy do montażu naściennego
- opakowanie transportowe

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 68

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zehnder Sfera Bow

Opis produktu

zehnder



Opis zasilanie wodne

Zehnder Sfera Bow to elegancki grzejnik łazienkowy, który doskonale prezentuje się również w innych aranżacjach. Zbudowany jest z wygiętych w delikatny łuk okrągłych rur o średnicy $\varnothing$ 20 mm rozłożonych w sposób powtarzający się, co ożywia pomieszczenie, w którym grzejnik się znajduje. Produkt odznacza się lekkością jeśli chodzi o design, a dzięki regularnym przestrzeniom między poziomymi rurkami ułatwia zawieszanie tkanin.

Grzejnik pokryty lakierem proszkowym, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach specjalnych z palety barw Zehnder oraz w chromie. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w opakowaniu transportowym.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały, RAL 9016
- złącza 2 x $\frac{1}{2}$ " na dolnych końcach kolektorów zbiorczych
- odpowietrznik $\frac{1}{2}$ ", zaślepki $\frac{1}{2}$ "
- stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,0 bar
max. 110°C


Zalety:

- łatwy w czyszczeniu
- całkowity brak ostrych krawędzi
- elegancki design
- delikatne ugięcie rur poziomych oraz regularne przestrzenie między nimi ułatwiają zawieszanie tkanin
- dostępny w kolorach z palety barw Zehnder oraz w chromie

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU

Przegląd modeli

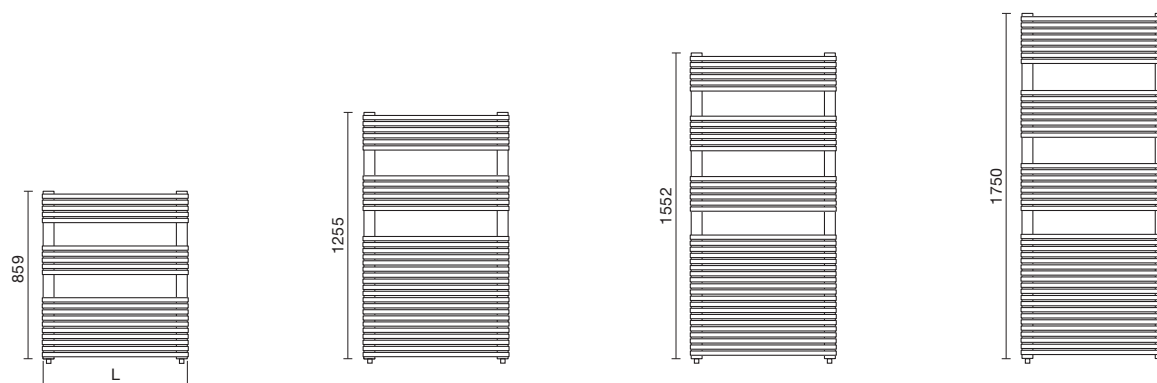

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
SH 086-050	859	498	460	296	201	1,25	300	3,6	8,0	1 045	1 306
SH 126-050	1255	498	706	455	309	1,25	600	5,5	12,7	1 394	1 742
SH 126-060	1255	593	840	541	367	1,25	600	6,1	14,5	1 466	1 833
SH 155-050	1552	498	852	549	372	1,26	900	7,4	17,4	1 559	1 948
SH 155-060	1552	593	1011	651	442	1,25	900	6,1	14,5	1 700	2 125
SH 175-050	1750	498	946	609	413	1,25	900	7,4	17,3	1 741	2 177
SH 175-060	1750	593	1126	725	492	1,26	900	8,2	19,9	2 021	2 526

Zasilanie wodne


Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Chrom	
SHC 086-050	859	498	316	204	138	1,25	-	3,6	8,0	2 444	
SHC 126-050	1255	498	476	307	208	1,25	300	5,5	12,7	3 307	
SHC 126-060	1255	593	595	383	259	1,26	600	6,1	14,5	3 494	
SHC 155-050	1552	498	596	384	260	1,25	600	7,4	17,4	4 134	
SHC 155-060	1552	593	708	456	309	1,25	600	6,1	14,5	4 390	
SHC 175-050	1750	498	665	419	284	1,25	600	7,4	17,3	4 399	
SHC 175-060	1750	593	775	499	339	1,26	600	8,2	19,9	4 608	

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria		str. 71-74

Zasilanie wodne:

Montaż ścienny

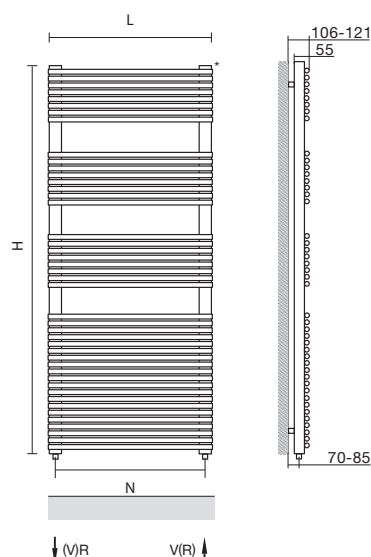

- H = wysokość
 L = długość
 N = rozstaw złącz = L - 35 mm
 V = zasilanie 1/2"
 R = powrót 1/2"
 * = odpowietrznik 1/4"

Wymiary podane w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)



Wersja wertykalna



Wersja horyzontalna

Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy Zehnder Kleo Spa zbudowany jest z wertykalnie lub horyzontalnie ułożonych okrągłych rurek o średnicy $\varnothing$ 20 mm oraz horyzontalnie lub wertykalnie ułożonych okrągłych kolektorów zbiorczych o średnicy $\varnothing$ 38 mm połączonych w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Grzejniki o wysokości 1800 mm mają wspawaną fabrycznie poziomą poprzeczkę stabilizacyjną. W zależności od modelu grzejnik ten ma przestrzenie między rurkami rozłożone równomiernie i nadające temu produktowi niepowtarzalny charakter. Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm. Odpowietrznik $\frac{1}{8}$ " z boku u góry.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,0 bar
max. 110°C

Zalety

- transparentna budowa
- przestrzenie między rurkami rozłożone równomiernie i nadające temu produktowi niepowtarzalny charakter
- efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- dostosowana armatura przyłączeniowa Zehnder Vario

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne



- powłoka z lakieru proszkowego, kolor standard - biały RAL 9016
- 2 x przyłącza $\frac{1}{2}$ " środkowe 50 mm
- odpowietrznik $\frac{1}{8}$ " chromowany
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Ceny i technika


Grupa rabatowa: QU

Przegląd modeli


Modele horizontalne

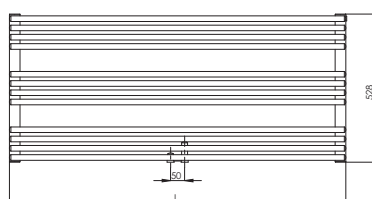

Widok z boku



Widok z góry



Modele KLHS - wersja 1-warstwowa
Modele KLHSD - wersja 2-warstwowa

Zasilanie wodne


Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
Wersja 1-warstwowa											
KLHS 30-090-05	330	900	376	272	170	1,20	-	2,7	6,2	1 057	1 321
KLHS 30-120-05	330	1200	502	363	226	1,20	-	3,6	8,3	1 091	1 364
KLHS 30-150-05	330	1500	627	453	283	1,20	-	4,5	10,4	1 146	1 432
KLHS 50-090-05	528	900	627	447	274	1,25	-	4,3	9,8	1 143	1 429
KLHS 50-120-05	528	1200	836	596	365	1,25	-	5,8	13,1	1 214	1 518
KLHS 50-150-05	528	1500	1046	746	457	1,25	-	7,2	16,4	1 293	1 616
KLHS 50-180-05	528	1800	1255	895	548	1,25	-	8,6	19,6	1 371	1 714
Wersja 2-warstwowa											
KLHSD 30-090-05	330	900	660	471	288	1,26	-	4,9	11,5	1 231	1 539
KLHSD 30-120-05	330	1200	880	627	385	1,26	-	6,5	15,4	1 314	1 643
KLHSD 30-150-05	330	1500	1100	784	481	1,26	-	8,1	19,2	1 397	1 746
KLHSD 50-090-05	528	900	986	703	431	1,26	-	7,8	18,2	1 386	1 732
KLHSD 50-120-05	528	1200	1314	937	574	1,26	-	10,4	24,2	1 520	1 900
KLHSD 50-150-05	528	1500	1643	1171	718	1,26	-	13,1	30,3	1 634	2 043
KLHSD 50-180-05	528	1800	1971	1405	861	1,26	-	15,7	36,4	1 751	2 189

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.


Przegląd modeli

Modele wertykalne

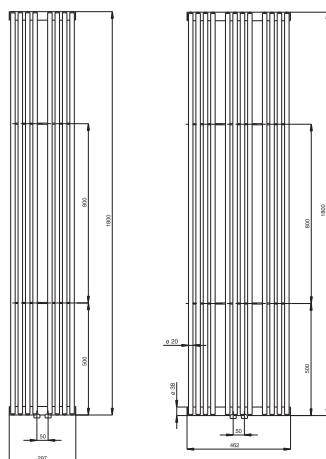


Widok z góry


KLVS 180-030-05




KLVS 180-045-05




KLVS D 180-030-05



KLVS D 180-045-05



Widok z boku



KLVS D KLVS

Modele KLVS - wersja 1-warstwowa
Modele KLVS D - wersja 2-warstwowa

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr.	V	M	Cena PLN netto	
	mm	mm	EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
Wersja 1-warstwowa											
KLVS 180-30-05	1 800	297	610	432	262	1,28	-	4,2	10,9	1 171	1 464
KLVS 180-45-05	1 800	462	970	687	417	1,28	-	7,3	16,9	1 340	1 675
Wersja 2-warstwowa											
KLVS D 180-30-05	1 800	297	954	675	410	1,27	-	8,4	21,2	1 489	1 861
KLVS D 180-45-05	1 800	462	1484	1051	638	1,27	-	13,0	33,0	1 769	2 211

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Cennik Generalny Zehnder Polska 2016 – ceny bez podatku VAT



Opis zasilenie wodne

Grzejnik łazienkowy Zehnder Kleo Bar z uchwytem na ręczniki zbudowany jest z wertykalnie ułożonych okrągłych rurek o średnicy $\varnothing$ 20 mm oraz horyzontalnie ułożonych okrągłych kolektorów zbiorczych o średnicy $\varnothing$ 38 mm połączonych w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Grzejniki o wysokości 1800 mm mają wspawaną fabrycznie poziomą poprzeczkę stabilizacyjną.

Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Funkcjonalność grzejnika uzupełniona jest przez chromowany uchwyt do suszenia ręczników.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm. Odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " z boku u góry.

Ciśnienie robocze

max. 4,0 bar

Temperatura robocza

max. 110°C


Zalety

- transparentna budowa
- uchwyt na ręczniki pozwalający na praktyczniewieszanie tkanin
- efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- dostosowana armatura przyłączeniowa Zehnder Vario

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- powłoka z lakieru proszkowego, kolor standard - biały RAL 9016
- 2 x przyłącza $\frac{1}{2}$ " środkowe 50 mm
- odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " chromowany
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- uchwyt na ręczniki o długości 449 mm dla 12 rurek lub o długości 548 mm dla 17 i 21 rurek
- opakowanie transportowe

Przegląd modeli

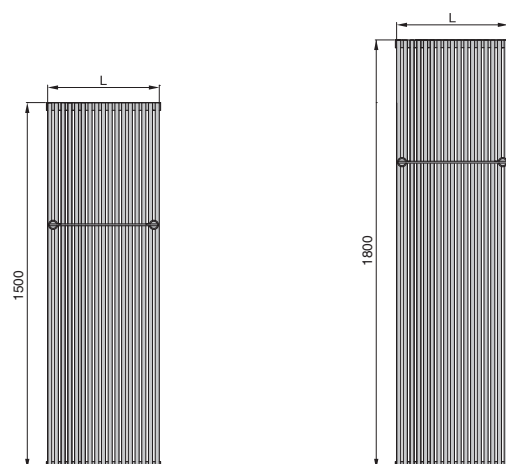

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki


Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
KLPV 150-14	1500	462	832	590	358	1,27	-	5,8	14,1	2 007	2 389
KLPV 150-17	1500	561	1010	716	435	1,27	-	7,0	17,2	2 230	2 667
KLPV 150-21	1500	693	1247	884	537	1,27	-	8,7	21,2	2 471	2 968
KLPV 180-14	1800	462	983	695	421	1,28	-	6,8	16,7	2 137	2 551
KLPV 180-17	1800	561	1193	843	511	1,28	-	8,3	20,2	2 387	2 864
KLPV 180-21	1800	693	1474	1042	631	1,28	-	10,2	25,0	2 665	3 212

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria	-	str. 71-74
■ Uchwyt na ręczniki 449 mm (dla 14 rurek) do dodatkowego montażu, chromowany	8100462138	571
■ Uchwyt na ręczniki 548 mm (dla 17 lub 21 rurek) do dodatkowego montażu, chromowany	8100463138	571

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Zasilanie wodne:


Montaż ścienny

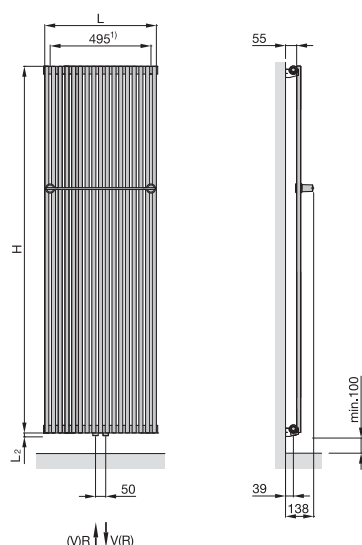

H = wysokość
L = długość
LT = długość + 5 mm
L2 = długość króćca = 11 mm
1) = odstęp mocujący uchwyt na ręczniki
(396 w przypadku krótszego uchwytu na ręczniki)

Wymiary w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

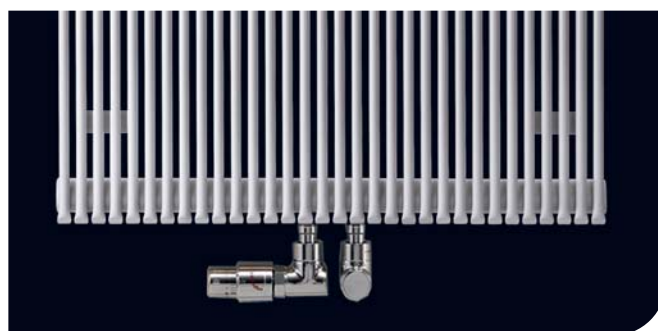

Opis zasilanie wodne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Orbis zbudowany jest ze stalowych rurek pionowych o średnicy $\varnothing$ 12 mm oraz poziomych kolektorów umieszczonych z tyłu. Ułożenie rurek tworzy delikatną mozaikę i nadaje grzejnikowi lekkości.

Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm.

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,0 bar
max. 110°C

Zalety


- transparentna budowa
- delikatny design nadający grzejnikowi lekkości
- efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- łatwość wkomponowania w każdą aranżację wnętrza
- dostępność w bogatej palecie barw Zehnder

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- powłoka z lakieru proszkowego, kolor standard - biały RAL 9016
- 2 x przyłącza $\frac{1}{2}$ " środkowe 50 mm
- odpowietrznik $\frac{1}{8}$ " chromowany
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Grupa rabatowa: QU/AK

Przegląd modeli

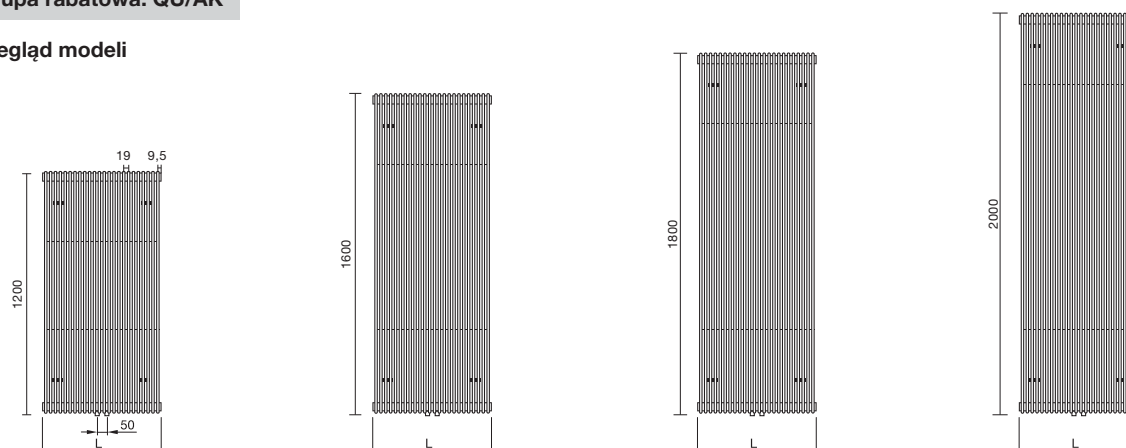

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm


Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
ORV 120-18	1200	342	567	403	246	1,26	-	2,2	16,0	1 035	1 294
ORV 120-22	1200	418	693	492	301	1,26	-	2,6	19,6	1 187	1 484
ORV 120-28	1200	532	882	626	383	1,26	-	3,4	24,9	1 410	1 763
ORV 120-32	1200	608	1008	716	437	1,26	-	3,8	28,5	1 541	1 926
ORV 160-18	1600	342	742	527	322	1,26	-	2,7	21,2	1 252	1 565
ORV 160-22	1600	418	906	643	393	1,26	-	3,3	26,0	1 455	1 819
ORV 160-28	1600	532	1154	819	501	1,26	-	4,2	33,0	1 758	2 197
ORV 160-32	1600	608	1318	936	572	1,26	-	4,8	37,8	1 909	2 387
ORV 180-18	1800	342	830	589	360	1,26	-	2,9	23,9	1 366	1 707
ORV 180-22	1800	418	1014	720	440	1,26	-	3,5	29,3	1 586	1 982
ORV 180-28	1800	532	1291	917	560	1,26	-	4,5	37,2	1 906	2 382
ORV 180-32	1800	608	1475	1047	640	1,26	-	5,1	42,6	2 095	2 619
ORV 200-22	2000	418	1118	794	485	1,26	-	4,0	32,6	1 689	2 111
ORV 200-28	2000	532	1422	1010	617	1,26	-	5,0	41,4	2 054	2 567

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.


Pozostałe modele oraz wersja 2-warstwowa - na zapytanie

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria		str. 71-74

Widok z boku:



Widok z góry:



H = wysokość
L = długość = ilość elementów x 19 mm
N = rozstaw złącz 50 mm

Wymiary podane w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)



Opis zasilanie wodne

Grzejnik Zehnder Ax składa się z pionowych płaskich rur stalowych o szerokości 38 mm, mocnych i stabilnych, lecz sprawiających wrażenie bardzo lekkich, tworzących elegancką płytę grzewczą. Grzejnik ten wspaniale łączy ciekawy design z funkcjonalnością.

Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika. Przyłącza dla zasilania i powrotu 1/2", środkowe o rozstawie 50 mm.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- powłoka z lakieru proszkowego, kolor standard - biały RAL 9016
- 2 x przyłącza 1/2" środkowe 50 mm
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe




Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,0 bar
max. 110°C

Zalety:

- ciekawy lecz dyskretny design
- zapewnia maksymalny komfort cieplny
- na zapytanie dostępny w szerokiej ofercie modeli oraz w wersji 2-warstwowej
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- dostępny w bogatej palecie barw Zehnder
- produkt dostarczany w stanie gotowym do montażu

Przegląd modeli



Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane


Model		H	L	Moc grzewcza			Exp.	Dobór grzałki elektr.	V	M	Cena PLN netto	
Oznaczenie standardowe	Oznaczenie w SAP			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
ZAV 160-08	ZAV 160-035	1600	352	630	443	266	1,31	-	1,9	11,8	1 547	1 934
ZAV 160-10	ZAV 160-044	1600	440	787	553	332	1,31	-	2,4	14,7	1 804	2 255
ZAV 160-12	ZAV 160-053	1600	528	944	664	399	1,31	-	2,9	17,6	2 061	2 576
ZAV 160-14	ZAV 160-061	1600	616	1102	775	465	1,31	-	3,4	20,6	2 318	2 897
ZAV 180-08	ZAV 180-035	1800	352	704	495	297	1,31	-	2,1	13,0	1 640	2 050
ZAV 180-10	ZAV 180-044	1800	440	880	619	371	1,31	-	2,6	16,3	1 915	2 394
ZAV 180-12	ZAV 180-053	1800	528	1056	742	446	1,31	-	3,1	19,6	2 189	2 737
ZAV 180-14	ZAV 180-061	1800	616	1232	866	520	1,31	-	3,6	22,8	2 464	3 080
ZAV 200-08	ZAV 200-035	2000	352	780	548	329	1,31	-	2,2	14,4	1 744	2 180
ZAV 200-10	ZAV 200-044	2000	440	975	685	411	1,31	-	2,8	18,0	2 039	2 549
ZAV 200-12	ZAV 200-053	2000	528	1170	823	494	1,31	-	3,4	21,6	2 334	2 918
ZAV 200-14	ZAV 200-061	2000	616	1365	960	576	1,31	-	3,9	25,2	2 629	3 286

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.


Pozostałe modele oraz wersja 2-warstwowa - na zapytanie

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria		str. 71-74

Widok z boku:



Widok z góry:



H = wysokość
L = długość
N = rozstaw złącz 50 mm

Wymiary podane w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Grupa rabatowa: QU



Opis zasilanie wodne

Grzejniki Zehnder Nova Spa wykonane są z płaskich, walcowanych na końcach profili stalowych, przytwierdzonych z odstępem 1 mm metodą zgrzewania krzyżowego do pionowych kolektorów zbiorczych. Zasilanie o rozstawie 50 mm, ułożone po lewej stronie dolnej krawędzi, jest wykonaniem standardowym.

Z prawej strony istnieje możliwość wprowadzenia grzałki elektrycznej dla zasilania mieszanego. Niska pojemność wodna oraz duży odsetek energii oddawanej poprzez promieniowanie wpływają korzystnie na walory użytkowe grzejnika. Dostępne wszystkie kolory z Palety Barw Zehnder (oprócz chromu). Grzejnik z zestawem montażowym i odpowietrznikiem 1/4" w komplecie.


Zalety:

- minimalistyczna forma
- wysoka moc grzewcza i udział energii oddawanej przez promieniowanie
- dostępność w pełnej palecie barw
- szybki czas reakcji
- złącza dolne o rozstawie 50 mm jako standard
- możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej bez przeróbek instalacji

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza


max. 4,6 bar
max. 120°C

Przegląd modeli

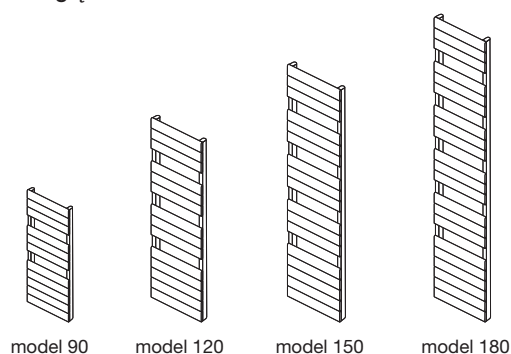


model 90 model 120 model 150 model 180

Widok boczny:



Szczegół złącz:

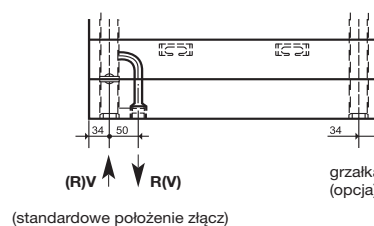

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
NOU 090-040	922	400	382	277	171	1,23	300	3,0	10,0	1 282	1 603
NOU 090-050	922	500	463	336	207	1,23	300	3,4	12,0	1 533	1 916
NOU 120-040	1206	400	482	347	211	1,26	300	4,0	13,0	1 607	2 008
NOU 120-050	1206	500	586	423	259	1,25	300	4,4	15,0	1 814	2 268
NOU 120-060	1206	600	686	495	303	1,25	600	4,8	18,0	1 992	2 490
NOU 150-050	1490	500	707	511	314	1,24	600	5,3	19,0	2 003	2 503
NOU 150-060	1490	600	829	600	368	1,24	600	5,8	21,0	2 235	2 794
NOU 180-050	1845	500	800	577	353	1,25	600	6,4	23,0	2 372	2 966
NOU 180-060	1845	600	1008	727	445	1,25	900	7,0	26,0	2 612	3 267

Nie występuje w chromie oraz wersji 100% elektrycznej. Możliwość zamontowania zasilania z prawej strony bez dopłaty.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Zehnder Roda Twist Spa Air

Opis produktu

zehnder

Grupa rabatowa: QU



Opis zasilanie wodne + wentylator dogrzewający łazienkę interwencyjnie, gdy układ c.o. jest wyłączony

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Roda Twist Spa Air w wersji z zasilaniem wodnym i wentylatorem dogrzewającym łazienkę. Ułożone jednostronnie profile 70 x 11 mm przytwierdzone do kolektorów zbiorczych $\varnothing$ 38 mm.

Wentylator grzewczy umieszczony za korpusem grzejnika, na ścianie, z wywiewem skierowanym ku dołowi.

Poza wersją odchylaną od ściany (Zehnder Roda Twist Spa Air), dostępna jest wersja stała (Zehnder Roda Spa Air Asym). Na ścianie pozostaje wentylator, a korpus grzejnika odchyła się do 180°. Specjalny zawór wliczony w cenę.

Zalety:

- praktyczne przewieszanie ręczników z boku
- możliwość szybkiego dogrzania łazienki w okresach przejściowych
- możliwość odchylania do 180°
- wysokowydajna funkcja boost pozwalająca na szybkie ogrzanie łazienki
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- higieniczny wentylator dzięki możliwości czyszczenia filtrów

Zasilanie wodne + wentylator

Grzejniki lakierowane, wersja odchylana od ściany, specjalny zawór prosty wliczony w cenę


Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- elektryczny wentylator grzewczy z ochroną przed przegrzaniem
- zestaw montażowy do montażu naściennego, z funkcją odchylania od ściany i specjalnym zaworem prostym z rozstawem 40 mm (głowica na powrocie)
- opakowanie transportowe

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,5 bar
max. 120°C

Zasilanie wodne, wersja odchylana Zehnder Roda Twist Spa Air

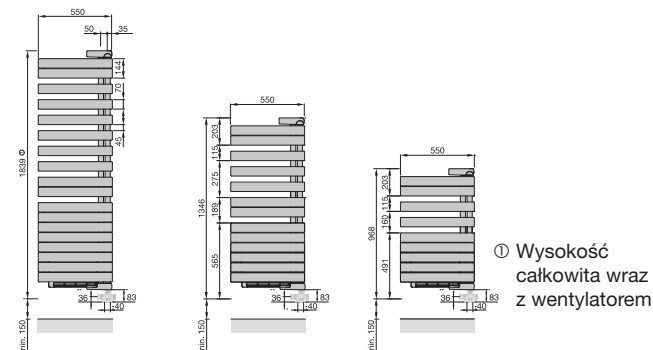

Model	H	L	Moc grzewcza			Moc	Exp.	N	V	M	Cena PLN netto	
	mm	mm	EN 442 ①	70/55/24	55/45/24	wentylatora	n	mm	dm³	kg	Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
			W	W	W							
Kolektor pionowy z lewej												
ROR 100-055/P	968	550	429	306	187	1000	1,23	40	4,3	15,3	3 056	3 816
ROR 140-055/P	1346	550	594	424	260	1000	1,25	40	6,3	19,7	3 681	4 596
ROR 190-055/P	1839	550	809	577	354	1000	1,26	40	8,8	25,2	4 356	5 438
Kolektor pionowy z prawej												
ROL 100-055/P	968	550	429	306	187	1000	1,23	40	4,3	15,3	3 056	3 816
ROL 140-055/P	1346	550	594	424	260	1000	1,25	40	6,3	19,7	3 681	4 596
ROL 190-055/P	1839	550	809	577	354	1000	1,26	40	8,8	25,2	4 356	5 438

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Wersja stała Zehnder Roda Spa Air Asym - na zapytanie

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie

Możliwość zmiany zaworu na kątowy (prawy) tylko przy składaniu zamówienia.



Opis zasilanie wodne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Subway zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych rur stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie z profilu o przekroju kwadratu. Laserowe połączenie rur z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Rury poziome o średnicy 23 mm, ułożone z jednakowym odstępem w ramie z profilu o wymiarach 30 X 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza są zatopione w dolnej krawędzi ramy okalającej, możliwość podłączenia środkowego (2 X 1/2" z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenia grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik 1/2".

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standard RAL 9016, pozostałe kolory z Palety Barw Zehnder oraz chrom za dopłatą. Grzejnik występuje również w linii modeli z modnego materiału – stali nierdzewnej.

Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 12,0 bar
max. 120°C

Zalety

- minimalistyczny wygląd
- forma zredukowana do niezbędnego minimum – kształt i materiał
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi rurami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm i zewnętrzne (lewe lub prawe)
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Opis zasilanie wodno - elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Subway zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych rur stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie z profilu o przekroju kwadratu. Laserowe połączenie rur z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Rury poziome o średnicy 23 mm, ułożone z jednakowym odstępem w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza środkowe (2 x 1/2" z rozstawem 50 mm) znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej, odpowietrznik 1/2".

Grzałka elektryczna SAFIR zamontowana na dole po prawej stronie z odrębnym sterownikiem na podczerwień. Kabel zasilający o dł. 1,2 m. Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed strumieniami wody, napięcie zasilania 230 V.

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standard RAL 9016, pozostałe kolory z palety barw Zehnder oraz chrom za dopłatą. Grzejnik występuje również w linii modeli z modnego materiału – stali nierdzewnej.

Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika.


Zalety

- zintegrowana grzałka
- bezprzewodowe sterowanie
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi rurami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm
- grzałka elektryczna SAFIR zamontowana z prawej strony i sterownik na podczerwień wraz z bateriami; tryb pracy do wyboru: komfort, eco, antyzamrażanie, wyłącz, timer
- odpowietrznik 1" chromowany
- stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Przegląd modeli

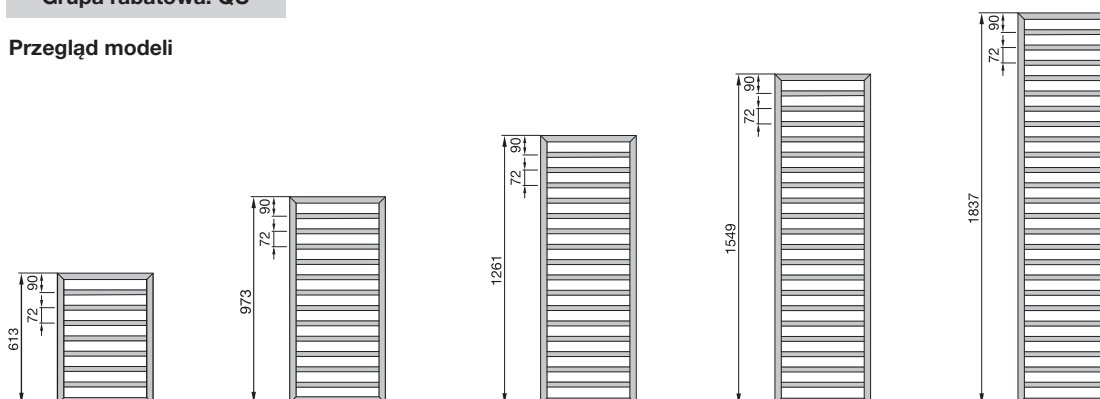

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
SUB 060-045	613	450	310	221	135	1,25	200	2,3	5,2	1 085	1 357
SUB 100-045	973	450	401	286	175	1,25	300	3,5	6,7	1 142	1 429
SUB 100-060	973	600	499	356	218	1,25	300	4,3	8,3	1 203	1 503
SUB 130-045	1261	450	509	363	222	1,25	300	4,5	8,6	1 265	1 583
SUB 130-060	1261	600	639	455	279	1,25	600	5,4	10,5	1 568	1 961
SUB 150-045	1549	450	615	438	268	1,25	600	5,4	10,6	1 331	1 663
SUB 150-060	1549	600	772	550	337	1,25	600	7,2	12,5	1 669	2 086
SUB 180-045	1837	450	715	511	314	1,24	600	6,3	12,2	1 488	1 862
SUB 180-060	1837	600	898	642	395	1,24	900	7,7	14,7	1 757	2 196

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					chrom	
SUBC 130-045	1261	450	336	238	145	1,27	300	4,5	8,4	2 995	
SUBC 130-060	1261	600	408	290	177	1,26	300	5,4	10,2	3 719	
SUBC 150-045	1549	450	413	293	178	1,27	300	5,4	10,1	3 153	
SUBC 150-060	1549	600	502	357	218	1,26	500	7,2	12,3	3 952	
SUBC 180-045	1837	450	486	345	209	1,27	300	6,3	11,8	3 535	
SUBC 180-060	1837	600	590	419	256	1,26	600	7,7	14,3	4 162	

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowanej na półpołysk

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					inox	
SUBI 130-045	1261	450	370	262	159	1,27	300	4,5	8,7	3 752	
SUBI 130-060	1261	600	447	318	194	1,26	300	5,4	10,4	4 748	
SUBI 150-045	1549	450	445	315	192	1,27	300	5,4	10,4	3 987	
SUBI 150-060	1549	600	538	383	235	1,25	500	7,2	12,4	5 373	
SUBI 180-045	1837	450	523	370	224	1,28	300	6,3	12,2	4 468	
SUBI 180-060	1837	600	633	454	280	1,23	600	7,7	14,4	5 705	

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Grupa rabatowa: QU/AK

Zasilanie wodno-elektryczne

Grzejniki lakierowane z grzałką

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc grzałki W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor Standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
SUBM 130-045/ID	1291	450	509	363	222	1,25	500	4,5	8,6	2 137	2 672
SUBM 130-060/ID	1291	600	639	455	279	1,25	600	5,4	10,5	2 428	3 035
SUBM 150-045/ID	1579	450	615	438	268	1,24	600	5,4	10,6	2 206	2 756
SUBM 150-060/ID	1579	600	772	550	337	1,25	600	7,2	12,5	2 529	3 162
SUBM 180-045/ID	1867	450	715	511	314	1,25	600	6,3	12,2	2 355	2 944
SUBM 180-060/ID	1867	600	898	642	395	1,24	900	7,7	14,7	2 621	3 277

Grzejniki chromowane z grzałką

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Moc grzałki W	V dm³	M kg	Cena PLN netto chrom
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W					
SUBMC 130-045/ID	1291	450	336	238	145	1,27	300	4,5	8,4	3 848
SUBMC 130-060/ID	1291	600	408	290	177	1,26	300	5,4	10,1	4 528
SUBMC 150-045/ID	1579	450	413	293	178	1,27	300	6,3	10,2	3 996
SUBMC 150-060/ID	1579	600	502	357	218	1,26	300	5,4	11,8	4 756
SUBMC 180-045/ID	1867	450	486	345	209	1,27	300	7,2	12,3	4 354
SUBMC 180-060/ID	1867	600	590	419	256	1,26	600	7,7	14,3	4 961

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)



Wersja 100% elektryczna - na zapytanie

Wersja Inox Mix - na zapytanie + grzałka po prawej stronie

Wersja jako ścianka działowa - na zapytanie

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria		str. 71-74

Zasilanie wodne: montaż naścienny

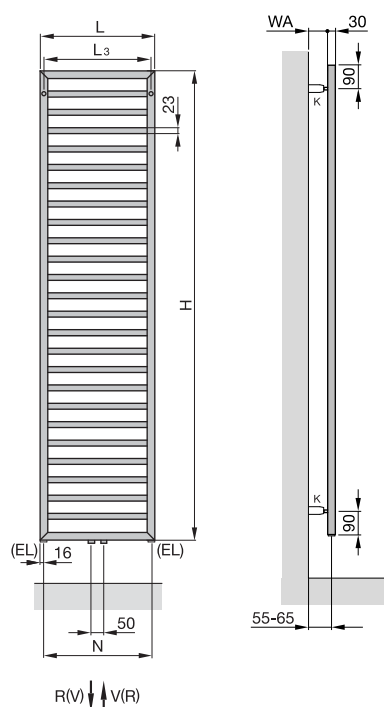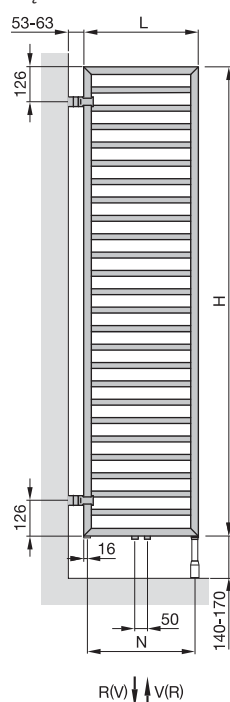Wykonanie jako ścianka działowa:
złącza standardowe

- H = wysokość
 H₁ = grzałka Safir 30mm
 L = długość
 EL = miejsce na usytuowanie grzałki elektrycznej
 K = konsole
 V = zasilanie 1/2"
 R = powrót 1/2"
 * = odpowietrznik 1/2"
 N = rozstaw złącz
 WA = odstęp od ściany 40 - 50 mm
 L₃ = L - 30 mm

Wymiary w mm



Opis zasilanie wodne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych, kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie. Laserowe połączenie profili z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są w jednakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie środkowe (2 x 1/2" z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenie grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Odpowietrznik 1/2".

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, pozostałe kolory z Palety Barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego materiału – stal nierdzewna. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

12,0 bar
120 °C

Zalety

- nowoczesny design
- forma zredukowana do niezbędnego minimum
- klasyczne, czworokątne kolektory
- dopasowane konsole montażowe
- niewielka głębokość zabudowy
- duże rozstawy między poziomymi kolektorami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 4 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm i zewnętrzne (lewe lub prawe)
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Opis zasilanie wodno-elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie. Laserowe połączenie profili z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są w jednakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza środkowe (2 x 1/2" z rozstawem 50 mm) znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej, odpowietrznik 1/2".

Grzałka elektryczna SAFIR zamontowana na dole po prawej stronie z odrębnym sterownikiem na podczerwień. Kabel zasilający o dł. 1,2 m. Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed strumieniami wody, napięcie zasilania 230 V.

Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, pozostałe kolory z Palety Barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego materiału – stal nierdzewna. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika. Obudowa grzałki w kolorze grzejnika.

Zalety


- zintegrowana grzałka
- bezprzewodowe sterowanie
- nowoczesny design
- obudowa grzałki w kolorze grzejnika
- dopasowane konsole montażowe
- duże rozstawy między poziomymi kolektorami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x 1/2" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm
- grzałka elektryczna SAFIR zamontowana z prawej strony i sterownik na podczerwień wraz z bateriami; tryb pracy do wyboru: komfort, eco, antyzamrażanie, wyłącz, timer
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

Grupa rabatowa: QU

Przegląd modeli

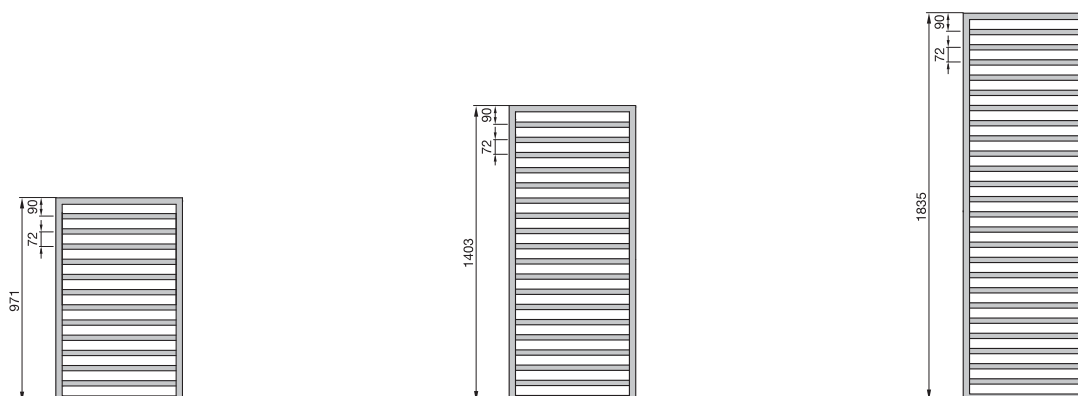

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Kolor z palety **Architectural** gratis!

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
QA 100-030	971	300	299	214	131	1,24	300	3,3	5,7	1 133	1 415
QA 100-045	971	450	420	300	185	1,24	300	4,4	7,8	1 206	1 508
QA 100-060	971	600	533	382	236	1,23	300	5,5	9,8	1 581	1 976
QA 140-030	1403	300	421	301	185	1,24	300	4,7	7,9	1 233	1 542
QA 140-045	1403	450	590	423	261	1,23	500	6,3	10,6	1 437	1 797
QA 140-060	1403	600	749	537	331	1,23	600	7,9	13,4	1 680	2 100
QA 180-030	1835	300	543	389	240	1,23	300	6,0	10,1	1 299	1 623
QA 180-045	1835	450	761	545	337	1,23	600	8,1	13,6	1 622	2 028
QA 180-060	1835	600	966	692	427	1,23	900	10,2	17,0	1 897	2 371

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					chrom	
QAC 100-030	971	300	189	133	80	1,30	-	3,3	5,8	2 623	
QAC 100-045	971	450	267	188	114	1,29	300	4,4	7,9	2 921	
QAC 100-060	971	600	341	241	146	1,28	300	5,5	10,0	3 411	
QAC 140-030	1403	300	270	190	114	1,30	300	4,7	7,6	2 918	
QAC 140-045	1403	450	381	269	162	1,29	300	6,3	10,2	3 405	
QAC 140-060	1403	600	486	343	207	1,29	300	7,9	12,9	3 818	
QAC 180-030	1835	300	348	245	147	1,30	300	6,0	10,3	3 071	
QAC 180-045	1835	450	491	345	207	1,30	300	8,1	13,8	3 801	
QAC 180-060	1835	600	627	442	267	1,29	600	10,2	17,2	4 495	

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowane na półpołysk

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					inox	
QAI 100-030	971	300	229	162	99	1,27	-	3,3	6,0	2 934	
QAI 100-045	971	450	321	228	139	1,26	300	4,5	7,8	3 137	
QAI 100-060	971	600	407	289	176	1,26	300	5,7	9,6	4 436	
QAI 140-030	1403	300	321	228	138	1,27	300	4,7	8,3	3 659	
QAI 140-045	1403	450	450	320	195	1,26	300	6,4	10,8	4 306	
QAI 140-060	1403	600	572	407	248	1,26	300	8,0	13,3	4 825	
QAI 180-030	1835	300	415	294	179	1,27	300	6,2	10,6	3 852	
QAI 180-045	1835	450	581	413	252	1,26	300	8,3	13,8	5 330	
QAI 180-060	1835	600	738	525	320	1,26	600	10,3	17,0	6 161	

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Grupa rabatowa: QU/AK

Zasilanie wodno-elektryczne




Grzejniki lakierowane z grzałką

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442① W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
QAM 100-045/ID	1001	450	420	300	185	1,23	300	4,4	7,8	2 481	3 102
QAM 140-045/ID	1433	450	590	423	261	1,23	500	6,3	10,6	2 736	3 421
QAM 140-060/ID	1433	600	749	537	331	1,23	600	7,9	13,4	2 814	3 518
QAM 180-045/ID	1865	450	761	545	337	1,23	600	8,1	13,8	2 963	3 703
QAM 180-060/ID	1865	600	966	692	427	1,23	900	10,2	16,9	3 102	3 878

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Wersja wodno-elektryczna chrom lub inox - na zapytanie.

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84	440
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84	501
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84	562
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria		str. 71-74

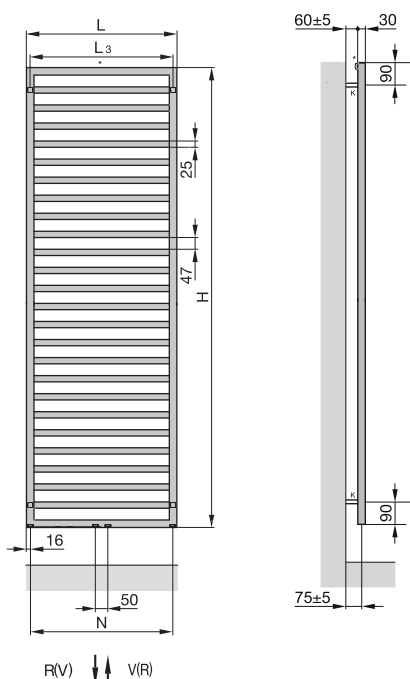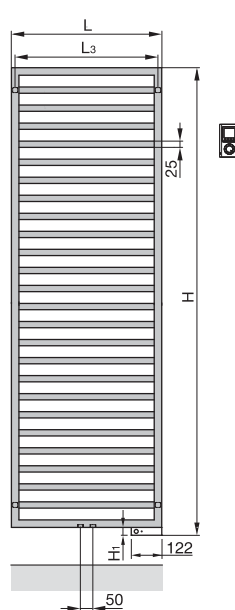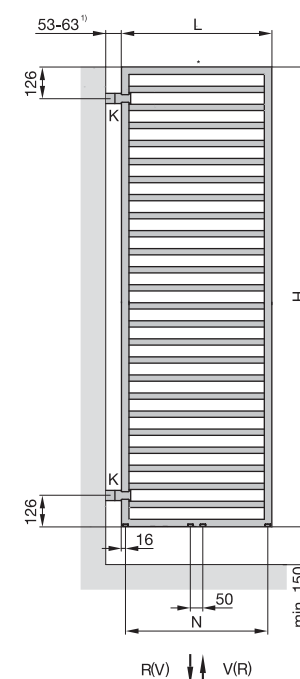Zasilanie wodne:
montaż naściennyZasilanie
wodno-elektryczneWykonanie jako
ścianka działowa:

- H = wysokość
 H₁ = 30mm
 L = długość
 K = konsole
 V = zasilanie 1/2"
 R = powrót 1/2"
 * = odpowietrznik 1/2"
 N = rozstaw złącz
 L₃ = L - 30 mm

1) Możliwość przedłużenia na konsolach dla dużych wielkości odstepu od ściany

Wymiary w mm

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)